驻马店生物质颗粒炉厂家

发布日期：2025-09-23 | 阅读量：19

在取暖市场选好生物质取暖炉后，安装真的成为了小编的一大难题！暂时不说安装生物质取暖炉，先来说一说生物质取暖炉这个取暖设备。生物质取暖炉，顾名思义使用生物质颗粒作燃料以供取暖的炉子，从而能更加环保。当然，生物质取暖炉打动的还是舒适且升温迅速。要知道，舒适取暖于一个对生活质量要求高的人是多么重要，相比于空调取暖的干燥，生物质取暖炉热源为加热的水，通过管道和暖气片等蒸发介质在循环时将热能释放到空气中，与冷空气持续交换，具有的特征是空气不干燥，没有颗粒烟尘污染，总之不会影响室内的空气质量，尤其是供暖季节里都是关门闭窗，对室内空气的要求更高，家用生物质取暖炉就很好的做到了这一点。鲁桓热能拥有先进的生产设备，独特的工艺技术。驻马店生物质颗粒炉厂家

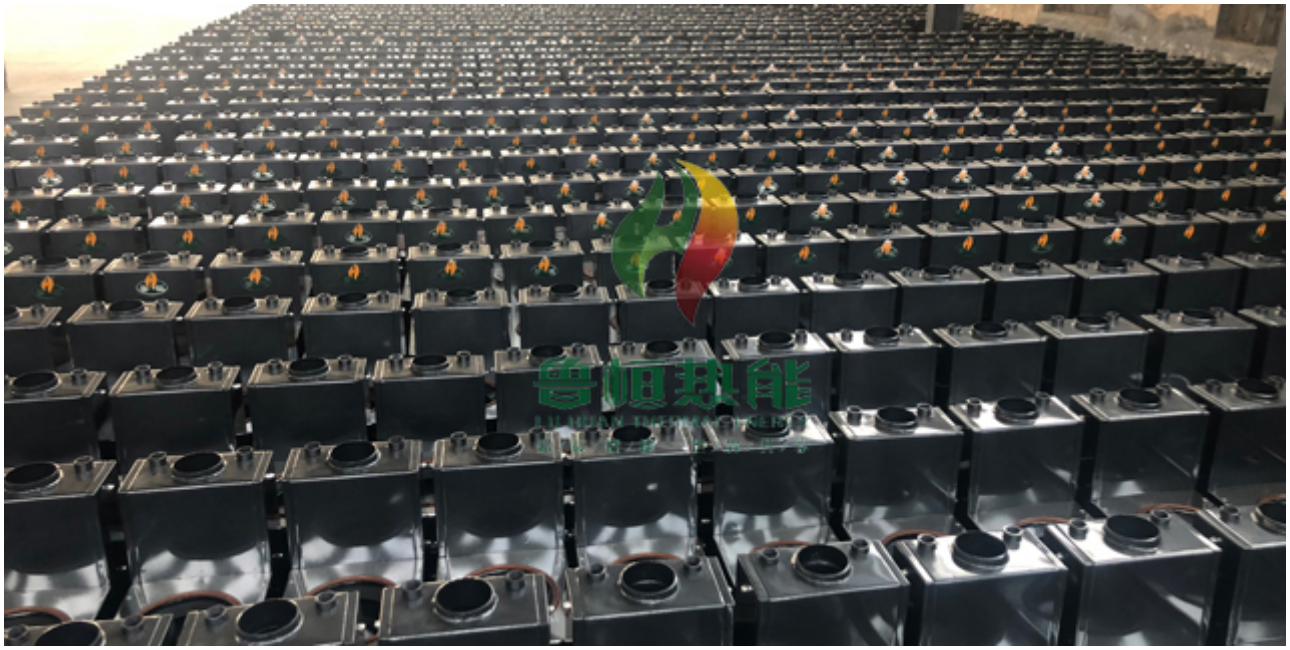

安装成本非常低，和管道、暖气片是通用的，如果家中有管道和暖气片的话，那么就不需要再重复安装管道了。同时，生物质采暖炉利用水循环来达到供暖料来源，不枯竭，随处可取，整个运行成本也比其他采暖炉要低很多。使用燃料：生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。生物质颗粒燃料清洁卫生，投料方便，燃烧后灰碴极少，灰烬是品位极高的质量有机钾肥，可回收创利，更是大自然恩赐于我们的可再生的能源，它是响应号召，创造节约性社会的新型产品。洛阳生物质水暖炉批发鲁桓热能凭着积极进取的精神获得广大客户的鼎力支持。

在愈发顺应环保趋势的情况下，各种环保设备层出不穷，大家对此应该都不陌生了，譬如新型取暖设备——生物质颗粒炉。关于生物质颗粒炉，有一个问题困扰着大家，那就是根据什么特点去选择生物质颗粒炉，才能选到适合或者是比较好的？关于生物质颗粒炉的选择先以体积为例，选择家用生物质颗粒炉的话，通常优先以家庭人员会长时间活动的房间区域为主。如果是地暖供暖，测量的实际面积乘以150%=供暖面积，而供暖面积与采暖炉匹配时，还要乘以120%=采暖炉供暖型号。如果是暖气片供暖，那么测量的实际供暖面积乘以120%=采暖炉供暖型号基本就足够了。但是家里的安装空间受限的话，生物质颗粒炉距离房间较远，管道较长的情况下，这时候就要考虑选择大一型号的生物质颗粒炉。

生物质颗粒是什么东西？生物质颗粒就是以农村常见的秸秆，木屑等为原材料，通过挤压等工艺生产的可燃颗粒，具有价格低，热量高，易燃烧，好存储等优势，是一款质量煤炭替代品。生物质颗粒取暖炉是一款什么产品？顾名思义，生物质颗粒取暖炉就是一款以生物质颗粒为燃料的取暖炉，可以完美代替传统的燃煤取暖炉，带动家庭暖气片或者地暖，进行取暖。同传统的燃煤炉相比，生物质颗粒取暖炉具有哪些优势？作为一款新型的取暖设备，同传统的燃煤取暖炉相比，颗粒取暖炉具有以下几个优势1，更环保，符合国家要求，颗粒取暖炉具有水膜除尘装置，排放物符合环保标准。2，更简便，操作智能化，颗粒取暖炉搭配微电脑控制，点火，下料，燃烧，均有电脑控制，一键启动，轻松便捷。3，更舒适，颗粒取暖炉，超大料仓，一次加料，十二小时享受，彻底摆脱传统燃煤炉睡前封炉，半夜填料，夜里温度不高等问题。4，更干净，更安全。全密封式结构，完全杜绝以前燃煤炉的脏乱差等问题，而且因为燃料问题，彻底杜绝了之前燃煤炉煤气中毒的风险。鲁桓热能不断培养和挖掘人才。

放置问题1、尽量放置到不潮湿的环境，以防受潮。2、不要放置在杂物处，以防老鼠咬断线路。3、比较好用机器带的塑料袋套好机器。有很多小的细节容易被我们忽视，注意了这些小细节，您的生物质颗粒采暖炉寿命将比别人更长，小编就来分享下生物质颗粒采暖炉使用中容易忽视的环节：1.生物质颗粒采暖炉在启动和关闭的过程中都需要3-5分钟时间，这个过程中请不要切断电源，切断电源后机器智能系统将不再精细。2.选用6-8厘米的松木颗粒作为燃料，生物质颗粒燃料分为很多种，目前根据厂家的测试来看，其他规格材质的生物质颗粒容易产生卡料、结焦等情况，燃烧不充分，影响炉子的使用寿命。3.由于生物质颗粒采暖炉在启动时的3-5秒有烟产生，所以是需要接排烟管的。4.生物质颗粒采暖炉不要放在潮湿的环境，过于潮湿的环境会让机器产生故障，无法正常运行。鲁桓热能产品安全环保，为您护航。长治生物质水暖炉怎么样

鲁桓热能实现绿色可持续发展。驻马店生物质颗粒炉厂家

家用采暖炉安装方法采暖炉不能安装在卧室或者和卧室直接相通的房间，以防止煤气中毒。燃煤采暖炉的供水管处不能高于炉子回水口的6米，否则会导致压力过大，护体变形。采暖炉出水口处应安装减压管，其通径应不小于管径。系统中需要安装膨胀水箱，水箱高度应为系统中点250mm以上。进出水口采用活接联接，便于维修。垂直烟筒高度：型煤炉应在两米以上，散煤炉必须使用直径120mm的烟筒，应在四米以上，通天烟筒要加帽，夏季不用把烟筒去掉，违犯此规定者，不在保修范围之内，横向烟筒要短，弯头要少，迎风烟筒应加设三通。干管的斜度在水平情况下应为100：1，利于排气。严禁在减压管、排气管、补水箱上安装阀门，是非常危险的。暖气片中心高度应高于炉体进出口中心300mm以以上，越高越好，有利于循环。当由于管路太长等非阻气原因造成循环不好时，也可以将采暖炉与暖气片的位差进一步加大，促进水循环，否则应加小型热水管道泵强制水循环。不得将水泵安装在下横主管上向炉子推水，这样由于泵的压力会胀坏炉具。驻马店生物质颗粒炉厂家

桓台鲁桓热能有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在山东省等地区的家居用

品中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同鲁桓热能供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！